

产品简介

该产品是 26 口百千混合 PoE 交换机。

该交换机可提供 24 个百兆 RJ-45 以太网端口，2 个千兆上联光电复用端口。所有下联 RJ-45 端口均支持以太网供电（PoE），每个端口可提供最大 30W 的功率，符合 IEEE 802.3af/at 标准。

该交换机支持三种工作模式：Default，VLAN 和 CCTV，在 VLAN 和 CCTV 模式下，支持 PoE 看门狗功能，当摄像机掉线时，自动检测并重启摄像机，可广泛应用于视频安全监控系统及网络项目中。

特性和优势

丰富的接口

- 24 个 10/100BASE-T PoE+ RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X)
- 2 个 1000M RJ-45/SFP Combo

以太网供电 (PoE)

- IEEE 802.3af/at
- 单端口最大功率 30W，整机最大供电功率 225W

一键智能

- Default: 所有端口均可自由通信。该模式下，最远传输距离 100米。
- VLAN: 下联端口相互隔离，但可与上联端口通信。该模式下支持 PoE 看门狗功能。
- CCTV: 下联端口速率降为 10M，最远传输距离延长至250米。该模式下，支持 PoE 看门狗功能。




规格参数

项目	
硬件规格	
下联端口	24*10/100BASE-T PoE+ RJ-45(Auto-MDI/MDI-X)
上联端口	2*1000M RJ-45/SFP Combo
LED 指示灯	1*PWR, 电源指示灯
	28*Link, 端口状态指示灯
	24*PoE, 端口 PoE 状态指示灯
拨码开关	Default: 所有端口均可自由通信。该模式下, 最远传输距离 100米。 VLAN: 下联端口相互隔离, 但可与上联端口通信。该模式下支持 PoE 看门狗功能。 CCTV: 下联端口速率降为 10M, 最远传输距离延长至250米。该模式下, 支持 PoE 看门狗功能。
输入电压	100~240V AC
功耗	≤237W (满载功耗, 包含 PoE)
机器尺寸 (宽*深*高)	441*180*44mm
设备净重	2.31kg
安装方式	机架/桌面/壁挂式
材质	金属外壳
外壳颜色	黑色
交换属性	
网络标准	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
交换方式	存储转发
MAC 地址表	8k
交换容量	8.8Gbps/无拥塞
包转发率	6.5472Mpps
缓存	4Mb
PoE	
PoE 标准	IEEE 802.3af/at (PSE)
供电方式	末端跨接法
供电线序	1/2 (+) , 3/6 (-)
PoE 功率	单口最大功率 30W, 整机最大功率 225W
工作环境	
ESD	IEC61000-4-2, 等级 3: ±6kV 接触放电; ±8kV 空气放电
Surge	IEC61000-4-5, 共模 6kV
工作环境	-10°C~50°C, 5%~95% (无凝结)
存储环境	-40°C~75°C, 5%~95% (无凝结)


外观和尺寸

项目

尺寸 (单位: mm)

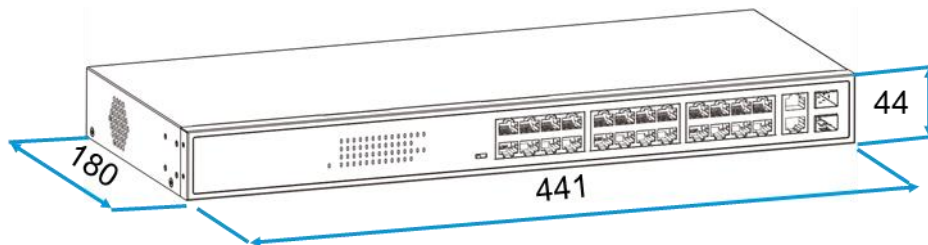

前面板

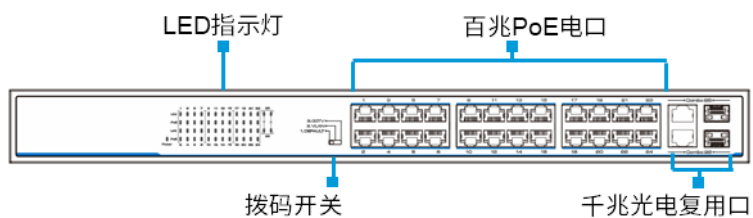

后面板



包装清单

欢迎订购优特普产品！ 购买本系列产品后，您将收到：

项目	数量
交换机	1 台
电源线	1 根
安装配件	1 套
快速安装指南	1 份

更多信息

更多信息，敬请访问优特普网站：

<http://www.utepo.com>

深圳市优特普技术有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道罗租工业大道二号，天格科技园 B 栋 5 楼 电话：0755-83898016

客服热线：400-700-5088

邮箱：utp@utepo.com

版本所有© 深圳市优特普技术有限公司 2023。保留一切权利。

文档版本：V1.1，更新日期：2023 年 9 月 14 日。

注意：由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。



优特普官方微信



业务咨询微信